



SANY SY265U Pelles sur chenilles 26T

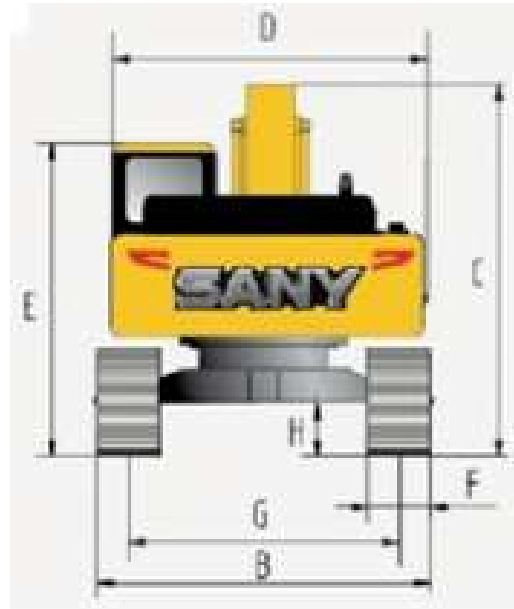

DIMENSIONS

CHASSIS	
largeur de tuiles (mm)	600
Nombre de tuiles (par côté)	49
Galet porteur (par côté)	9
Galet de roulement (par côté)	2

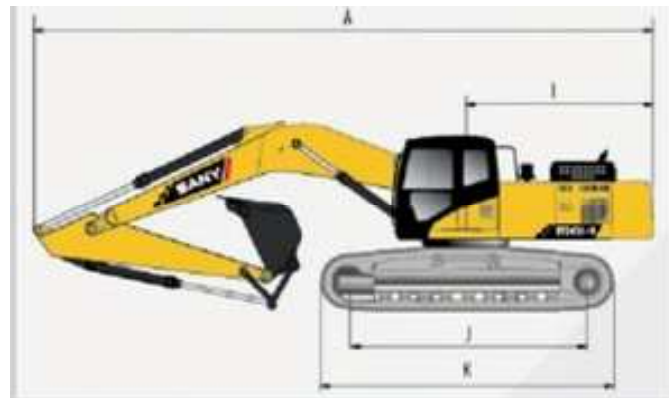


DIMENSIONS	mm
A Longueur de transport	10290
B Largeur de transport	3190
C Hauteur de transport minimale	3255
D Largeur de chassis	3045
E Hauteur de la lame	—
F Largeur standard d'un patin	600
G Empattement des chenilles	2590
H Garde au sol minimale	470
I Rayon de rotation	3105
J Entraxe Roue folle-Barbotin	3640
K Longueur hors tout	4245
Garde au sol sous contrepoids	5900
longueur de la flèche	2950

CAPACITE DE REMPLISSAGE (L)	
réservoir de carburant	475
système de refroidissement	34,7
Huile moteur	24,7
système de rotation	5,3
réduction finale	2x4,0
réservoir hydraulique	277

SANY SY265U Pelles sur chenilles 26T

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

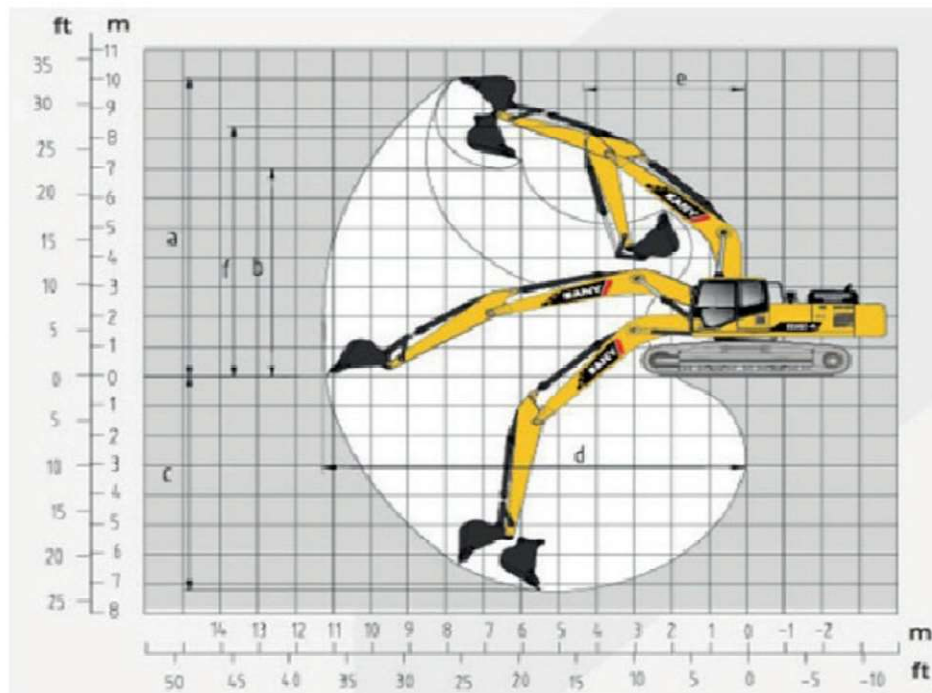

DIMENSIONS	mm
A Hauteur maximale d'excavation	9745
B Hauteur Max. de versement	6715
C Profondeur max. d'excavation	6705
D Profondeur max. d'excavation	5675
E Portée max. d'excavation	10225
F rayon minimal de rotation	3800
G Hauteur max. balancier replié	3915
H Hauteur maximale sous lame	—
I max. de fouille lame baissée	—